



# ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

## Zákryt SDK

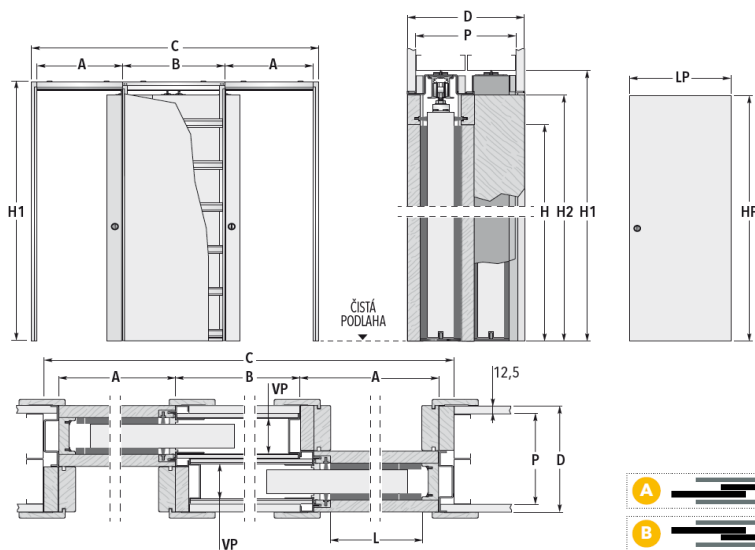

Pozn.: prosíme vždy v zadání uvadět směr otevírání.



### POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

### Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit po 50 mm.

### Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

### Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.  
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

### DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů montované:

175, 225 ..... k sestavení 2-5 dní

atypv ..... k sestavení 2-5 dní

pouzdra z linky ..... 4 - 6 týdnů

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

### ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C	
standard	650 + 650	600	670	650_650	2 022
	750 + 750	700	770	750_750	2 322
	850 + 850	800	870	850_850	2 622
	950 + 950	900	970	950_950	2 922
	1 050 + 1 050	1 000	1 070	1 050_1 050	3 222
	1 150 + 1 150	1 100	1 170	1 150_1 150	3 522
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky	A = za "zobáček" kartáčové lišty			175, 225

### VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku držáku kolejničky)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290
	2 310	2 300	2 345	2 390
	2 410	2 400	2 445	2 490
	2 510	2 500	2 545	2 590
	2 610	2 600	2 645	2 690
		* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky		175, 225

### TLOUŠTKA

Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
max.42	175	150	54_54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 67	225	200	79_79
dveře prosklené s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.